



MPC 60A

Utmärkande Egenskaper

- 1 x 20V fassnittsång, ifrån MPC 30A
- 1 x 20V fassnitt utgång 60VA
- Montering på DIN-skene
- Expanderande anslutningsplintar
- Lysdiodsindikering

Tekniska Data

Ingångssignal	20V fassnitt ifrån MPC 30A
Utgångssignal	20V fassnitt, 60VA
Spänningsmatning	24Vac
Lysdiodsindikering	ON, när spänning är på
Kopplingsplint	För 0.5-2.5mm ² kabel
Anslutningar	Expanderande anslutningsplintar
Omgivningstemp	0...+50°C
Dimensioner	92,5 x 47 x 50 mm (cirka)
EMC	EN-50081-1 Emission EN-50082-1 Immunitet

Installation

Anslutningarna är tydligt märkta på kretskortet och en extra 24 Vac matning är försett på kretskortet.

OBS!

Kretsen är inte skyddad mot kortslutningar så försiktighet måste vidtagas vid inkoppling.

Alla kopplingar skall göras med strömmen urkopplad.

OBS!


Det finns en kylmodul på kretskortet.

Installation skall ge fritt luftflöde för att ge kylning.

Användning

MPC 60A är avsedd att användas ihop med MPC 30A fassnittsmodul för att förstärka 30 VA effekten upp till 60 VA vid reglering av ventilställdon med fassnitt.

Anslutningar

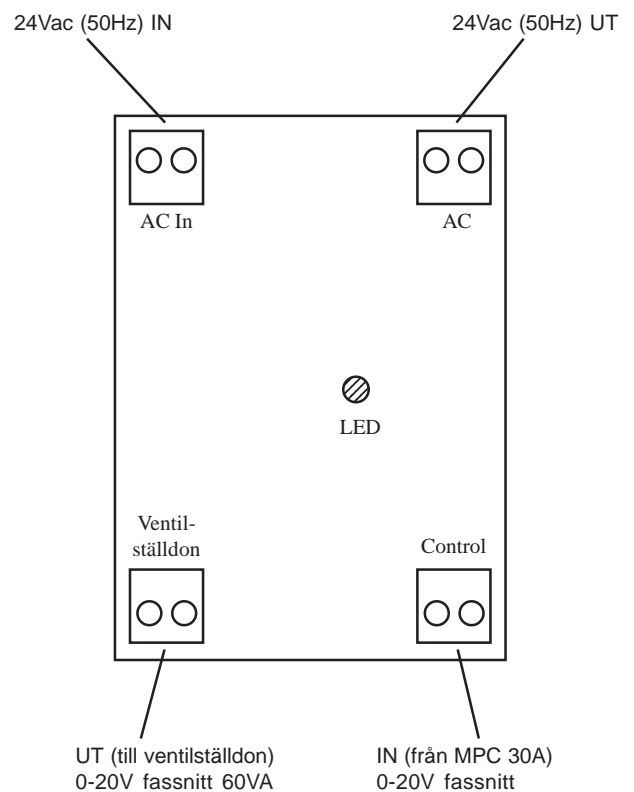

Beställning

MPC 60A Fassnittsförstärkare 60VA